Quik-Tip™ Installation

For maximum performance, apply a lubricant (petroleum jelly or silicone) onto the Quik-Tip threads and securely tighten the tip into the handle with a properly sized wrench - available from American Eagle Instruments.

Step 1: Apply lubricant to threads.

Step 2: Screw-in tip until it stops turning.

Step 3: Tighten 1/8th of a turn with wrench.

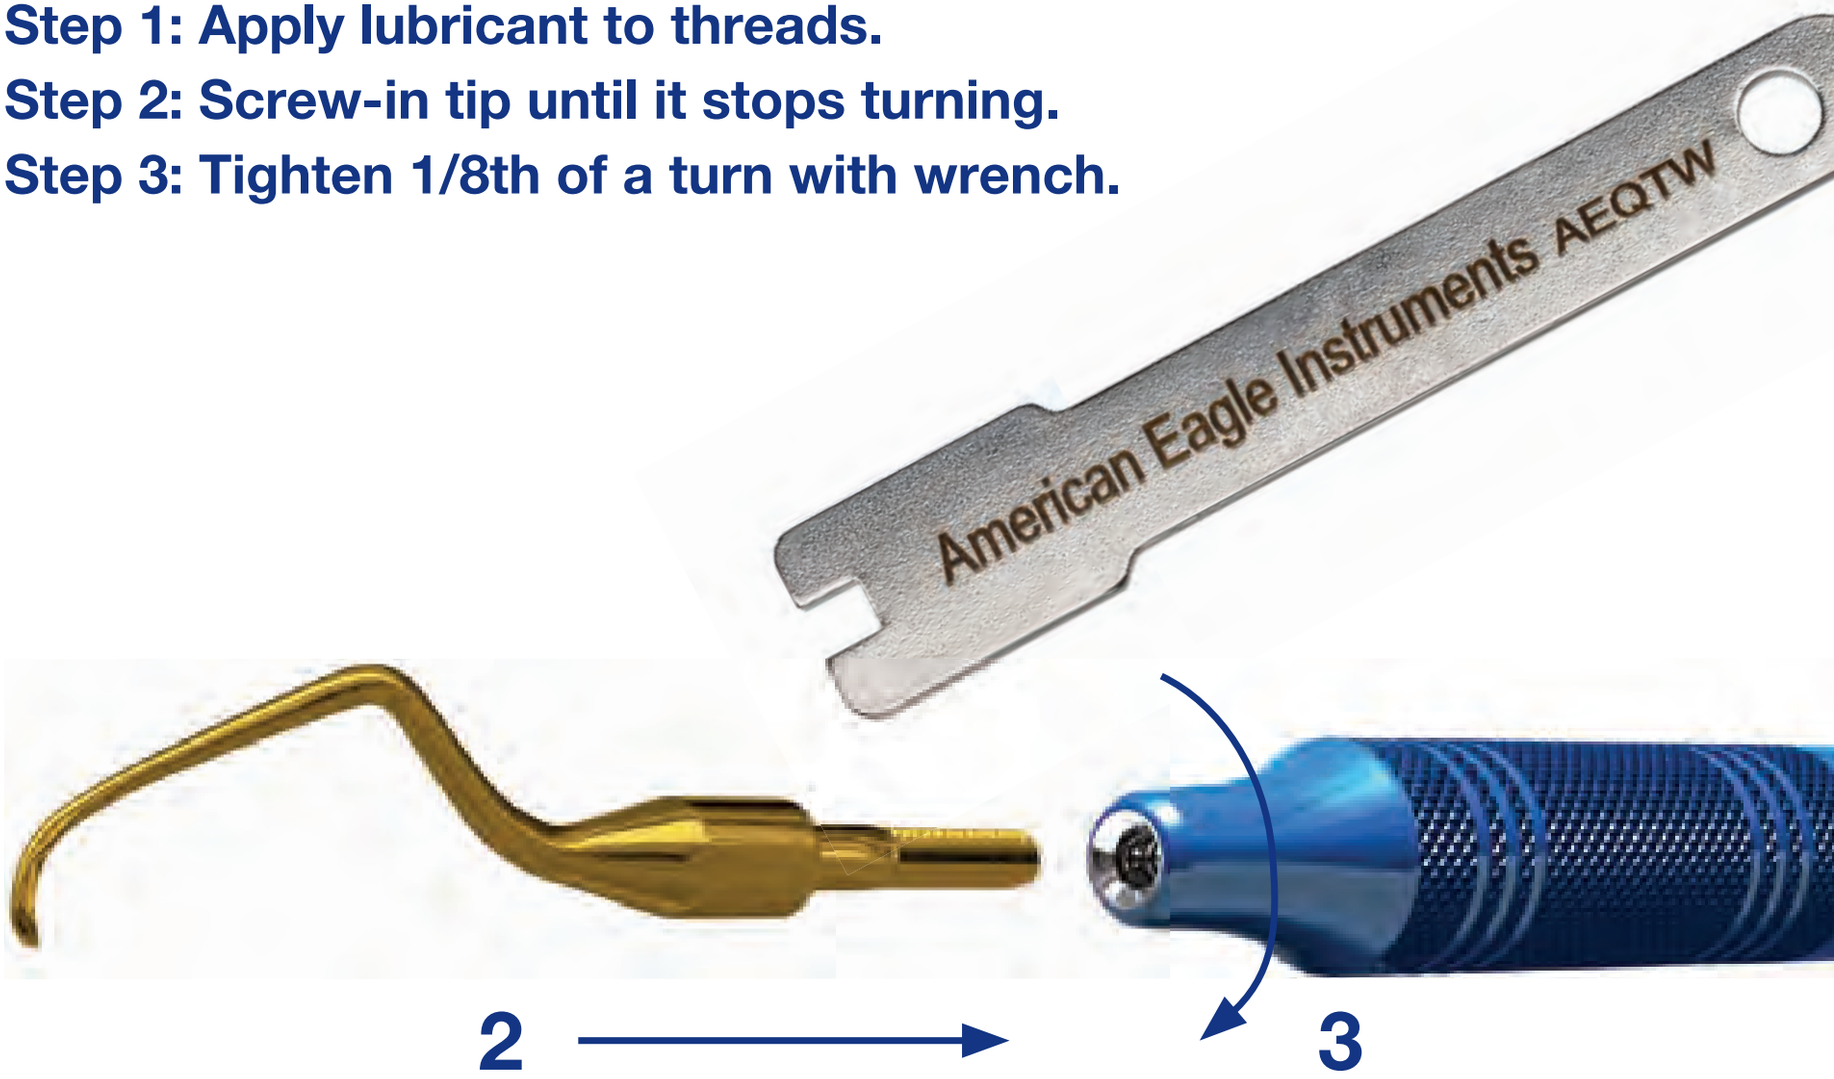

Quik-Tip™ Installation

Für maximale Leistung tragen Sie ein Schmiermittel (Vaseline oder Silikon) auf das Quik-Tip-Gewinde auf und ziehen Sie die Spitze mit einem passenden Schraubenschlüssel (erhältlich bei American Eagle Instruments) fest in den Griff ein.

1. Schmiermittel auf das Gewinde auftragen.

2. Spitze einschrauben, bis sie sich nicht mehr dreht.

3. Mit einem Schraubenschlüssel 1/8 Umdrehung anziehen.

Quik-Tip™ Installation

Pour une performance maximale, appliquez un lubrifiant (vaseline ou silicone) sur les filets du Quik-Tip et serrez fermement l‘embout dans la poignée avec une clé de taille appropriée - disponible auprès d‘American Eagle Instruments.

Étape 1 : Appliquez du lubrifiant sur les filets.
Étape 2 : Vissez l‘embout jusqu‘à ce qu‘il ne tourne plus.
Étape 3 : Serrez-le d‘un huitième de tour à l‘aide d‘une clé.

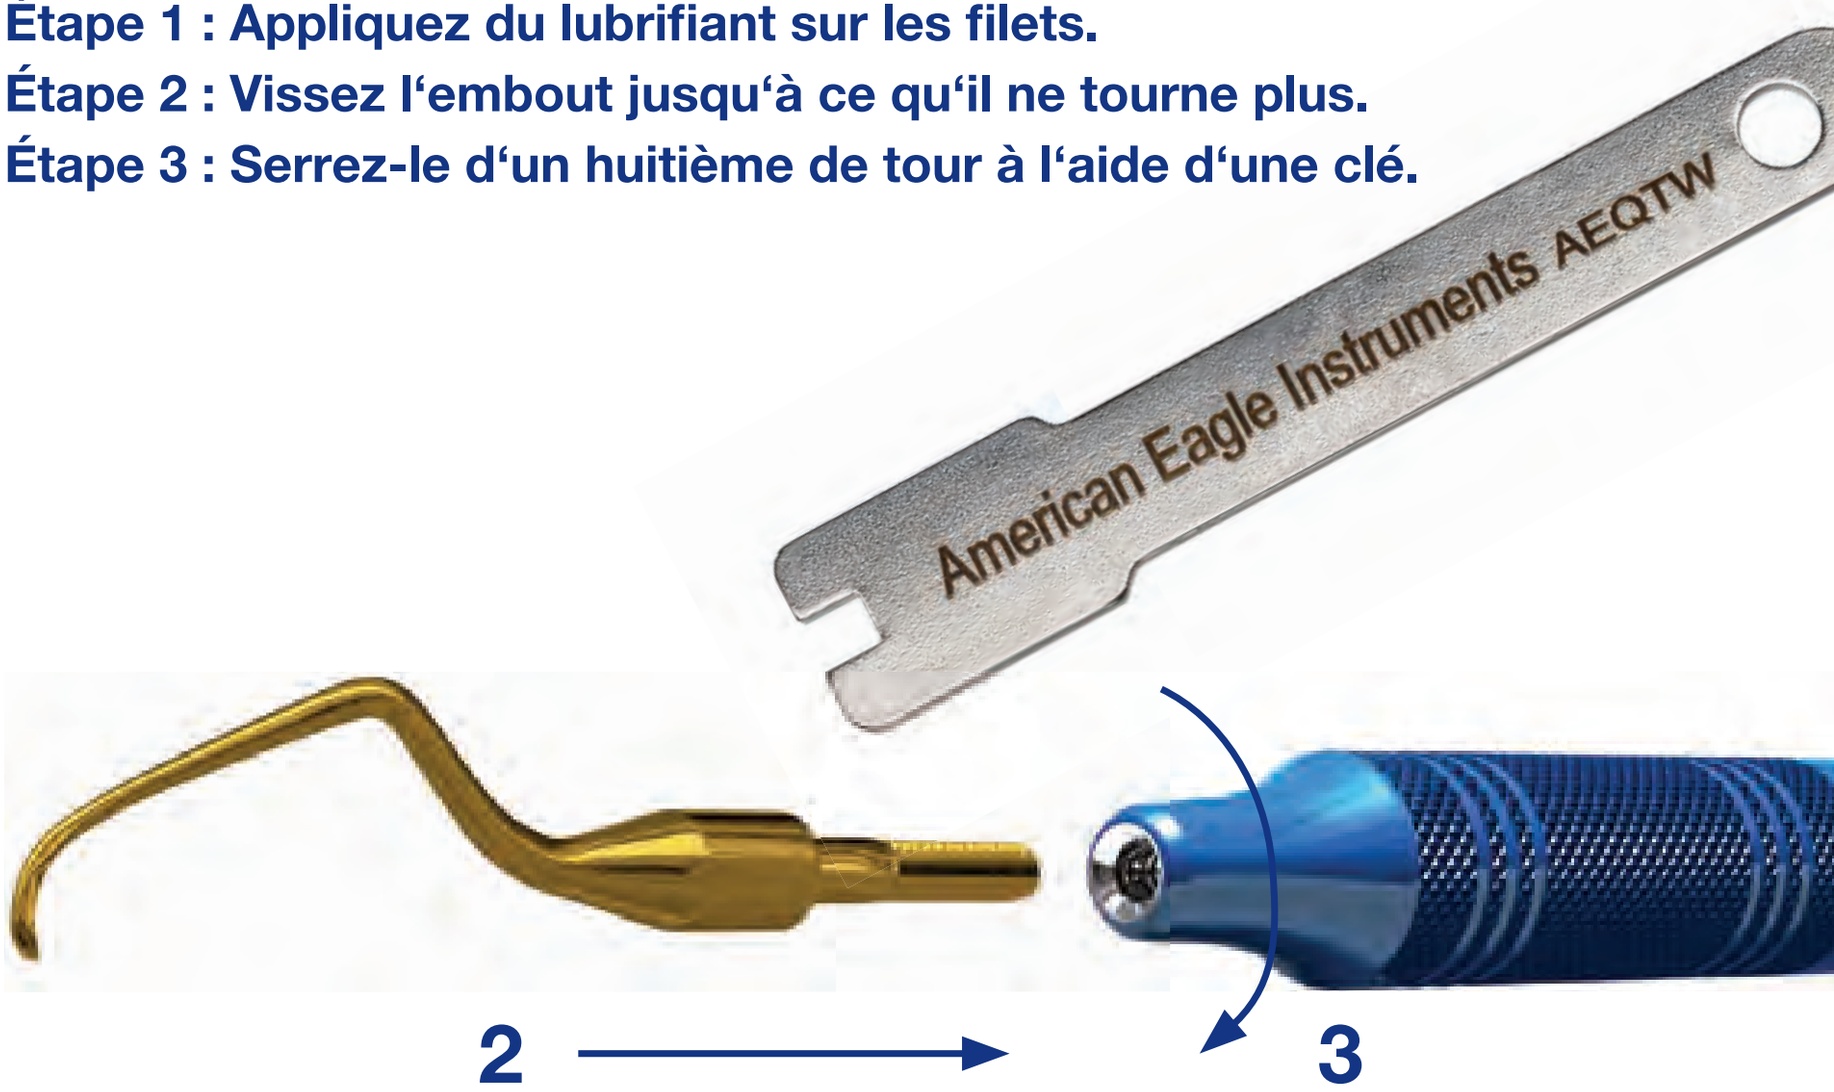

Quik-Tip™ Installation

Voor maximale prestaties moet een smeermiddel (vaseline of silicone) op de schroefdraden van de Quik-Tip worden aangebracht en moet de tip stevig in het handvat worden gedraaid met een sleutel van de juiste maat - verkrijgbaar bij American Eagle Instruments.

Stap 1: Breng smeermiddel aan op de schroefdraden.

Stap 2: Schroef de tip erin tot hij niet meer draait.

Stap 3: Draai 1/8e van een slag vast met een sleutel.